


705mmの受取高さです。
 受けは3か所の固定穴が有り調整可能ですが基本的には一番上（深く入る）
 の穴を使用します（下図で705mm、600mm）
 受け高さは船底の角度にも寄りますが大凡の中間地点での高さとなります。

特注で変更も可能ですのでお問い合わせください。

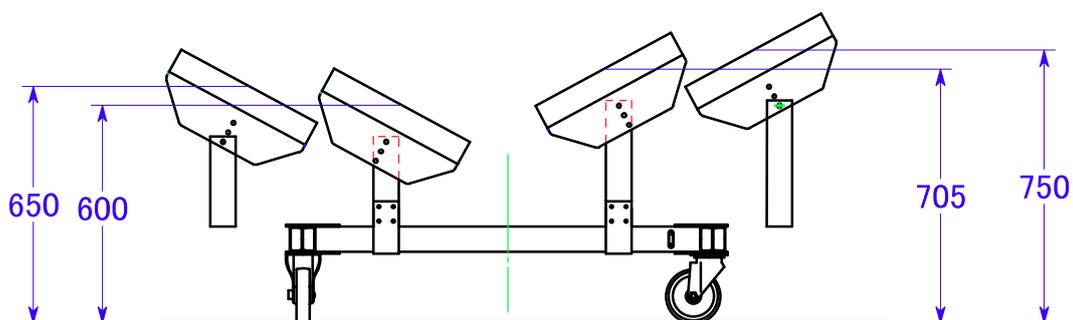


受け高さ調整フレーム

(スターン側) H=250
mm

受け高さ調整フレーム

(バウ側)
H=350mm

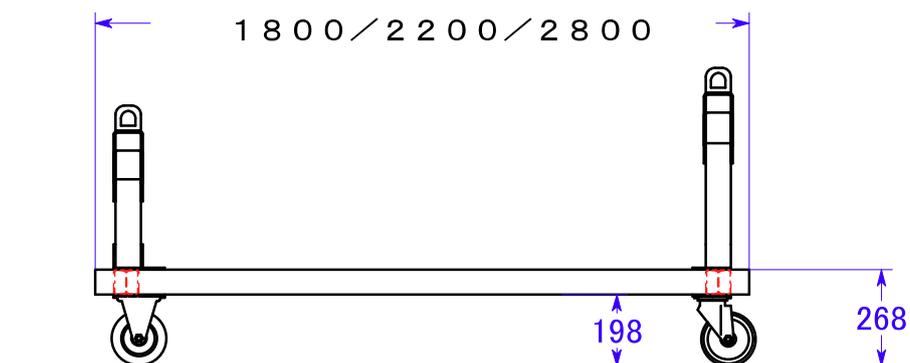

固定

SUSキャスター 150φ

自在

SUSキャスター 150φ