



この度はPWCエンジンメンテナンススタンド お買い上げいただき
ありがとうございます。
下図参照にて組立ててください。

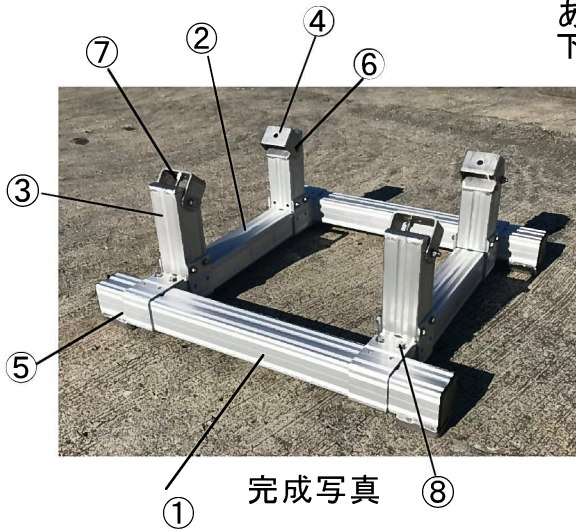


NO	品番	品名	数
1	J-300-1	PWCエンジンメンテナンススタンド 前後フレーム750mm	2
2	J-300-2	PWCエンジンメンテナンススタンド 左右フレーム560mm	2
3	J-300-3	PWCエンジンメンテナンススタンド 支柱フレーム	4
4	J-300-4	PWCエンジンメンテナンススタンド エンジン受け	4
5	IB080070AB	70角ブラケットB4穴70mm	8
6	P04-8-95	SUS六角ボルト8-95	4
7	P04-8-55	SUS六角ボルト8-55	4
8	P04-8-90	SUS六角ボルト8-90	16
9	P06-08	SUSワッシャーM8	28
10	P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	14
11	P07-08	SUSナットM8	14

各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

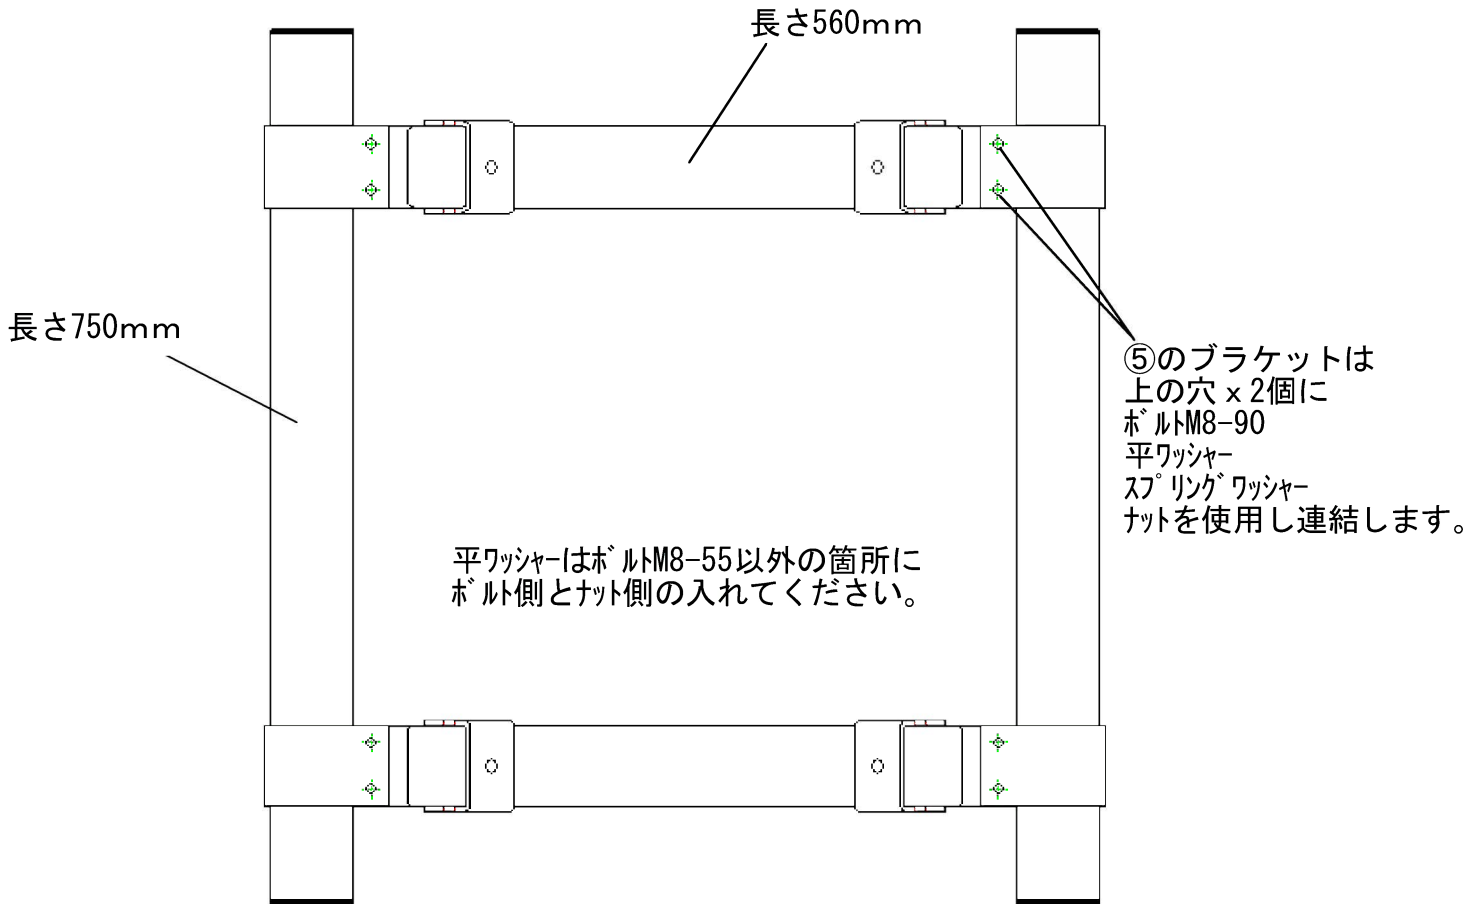

⑤のブラケットは
上の穴 x 2個に
ボルトM8-90
平ワッシャー
スプリングワッシャー
ナットを使用し連結します。

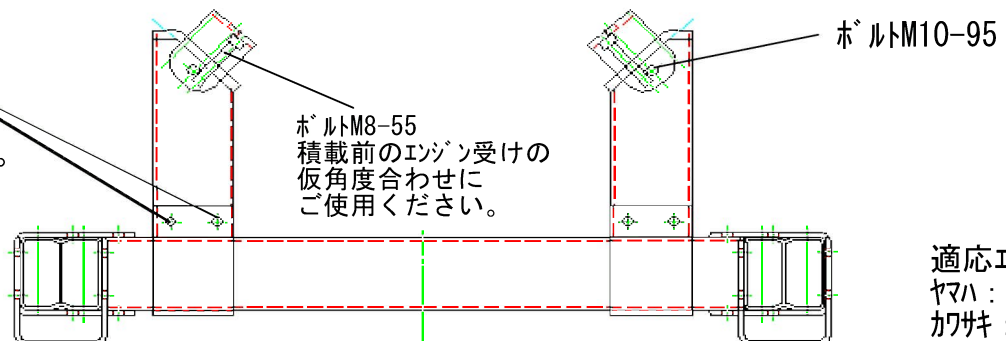

適応エンジン
ヤマハ：現行1800cc
カワサキ：4ストエンジン




コチラのQRコードより
弊社通信販売にて
交換部品販売しております。


<<ボルトの締め付け、取扱い注意>>

ステンレスのボルトやナットをインパクトレンチなどで急激に締め付けるとネジの嵌め合い部で摩擦による熱が発生し、その熱によってネジ部が膨張し、オネジとメネジが密着し焼付きを起こし動かなくなることがあります。そのまま締め付けていくとボルトが折れることもありますのでご注意ください。
また必ず潤滑剤を塗布してから締め付けをしてください。

ナイロンナットにはすでにオイル等を塗布してパックされていますが、地面に落としたり、砂埃で砂が付着した際はきれいにしてから再塗布をし締め付けをしてください。

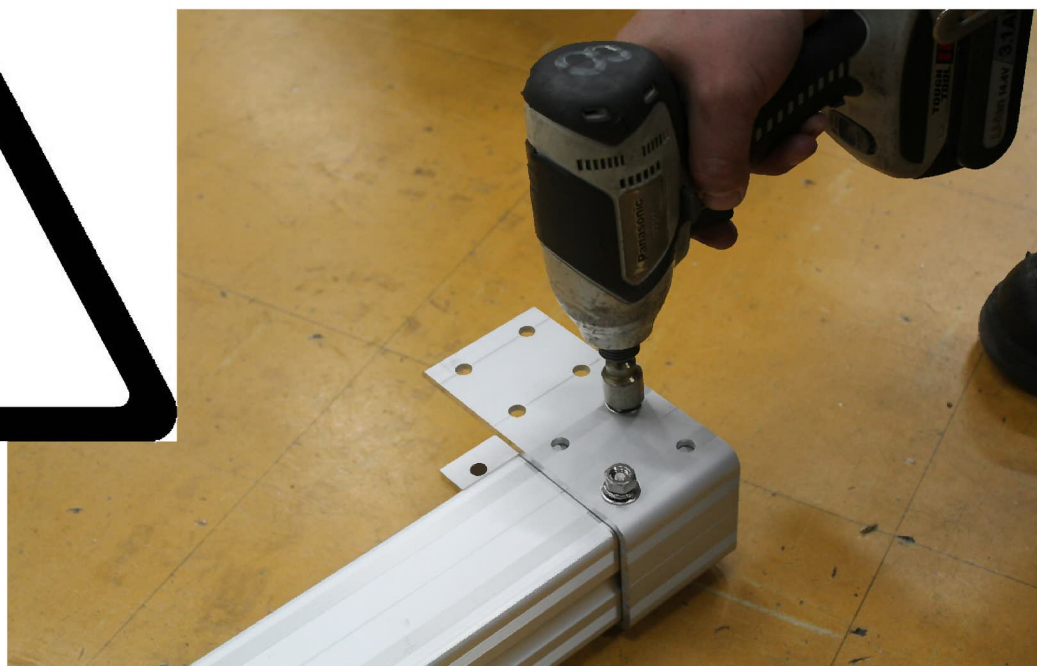

急激な 締め付け注意！

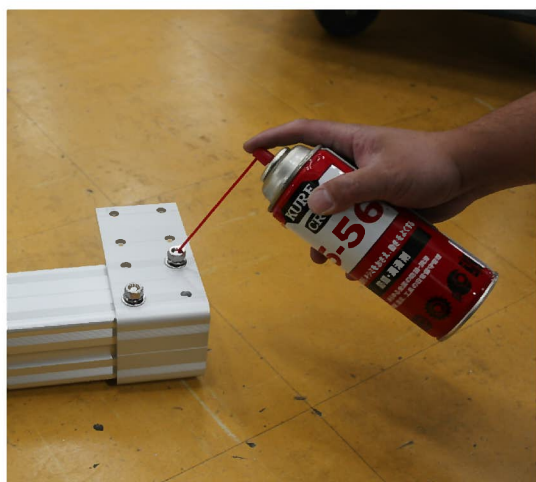

潤滑剤を塗布してください。