

# JL499 エアーボールLRV 組立手順

このたびはエアールをお買い上げいただきありがとうございます。  
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(1、2、13、21は組まれています)

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
1	JL442	ALジョイント-A	2	1,575
2	JL484	ALジョイント-BL	1	4,200
3	JL446-A	SUS ヒッチボルト	2	1,890
4	JL448	丸ベース	4	840
5	JL451	ポリエチレンワッシャー	4	105
6	JL499-04	LRVベースプレート	1	9,450
7	JL499-MP	メインパイプ ホールツフ付	1	18,900
8	JL4990-SP	サイドパイプ先端ハーツ付右	1	10,500
9	JL4991-SP	サイドパイプ先端ハーツ付左	1	10,500
10	JL454	ラバークッション	2	630

パイプに付いている交換ハーツについてはお問合せください。

NO	品番	品名	数	税込価格/1個
11	P06-08	M8W	4	9
12	P15-08	M8ナイロンナット	2	105
13	P01-8-25	M8×25+ナベ	2	42
14	P01-6-20	M6×20+ナベ	2	25
15	P06-061	ナイロンワッシャーM6	2	10
16	P04-6-40	六角ボルトM6-40	2	26
17	P06-10	M10W	1	21
18	P15-10	M10ナイロンN	1	294
19	P17-11	タングピンM10-75	1	210
20	6779	Sプリング(30 )	1	31
21	P05-08	M8スプリングW	2	9

使用する工具 小型ドリル(刃6.1ミリと8.1ミリ)      スパナ10、13番、17番 もしくはモンキーレンチ      +ドライバ-もしくはボックスレンチ メジャー、定規      マジックインキ
--

組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。  
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

## 組立手順

### 1. LRVベースプレートの取付け

- A. シートを取り外し後部取手を取り外します、この時ナットを下に落とさぬよう気をつけてください(ボルト&ナット4本で止まっています)  
取手に付いているシートロック用ジョイントボルトも外し、それをベースプレートに取付ます。(セット品のM10ナイロンナット、ワッシャーにて)
- B. 左右ベッドシートロック用のジョイントボルトを艇体より取り外します。この時ナットを下に落とさぬよう気をつけてください。
- C. LRVベースプレートを艇体に取り付けます。

ベースプレートの前の穴2個はセット品の六角ボルトM6-40と純正のナットにて締めます。

注) 進行方向に向かって左のボルトを止める際、艇体内の黒いブラボックスを共締め固定を忘れないように！

後の穴2個は先ほど外したジョイントボルトにて締めます。

注) ジョイントボルトの頭の位置が最初の位置より4ミリ(ベースプレート分)低くなるように締めてください

位置が合わないとシートがカチッとロックされません、またうまくロックされない時はシートを止めている蝶番の調整をしてみてください。

最後に一番前の不要の穴2個を上からナベビスM6-20、ナイロンワッシャーをかぶせて(フタして)純正ナットで締め付けます。

**プレート装着後、シートをカチッと音がするようしっかり固定してください。**

### 2. サイドの丸ベースの取付け

- D. 別紙写真の位置、艇体後部段付部から約430ミリ、その段付部ラインに対して直角に下へ約65ミリにマーキングをして一度その位置に仮にポールを当ててみて垂直になるか確認してください。

ドリル(刃8.1ミリ)で穴を明け、回りのバリを取り除きます。

注) ドリルはフトデッキ内スペースにて使用できるピストル型でしたら小型の物を、またはコーナー型、アングルヘッド型をご使用ください。

外側はポリエチレンワッシャー、丸ベース(面取り品)、M8ワッシャー、ヒッチボルトの順で締めます。

内側もポリエチレンワッシャー、丸ベース、M8ワッシャーM8ナイロンナットの順に取付けます。

最後にサイドパイプにラバークッションを通しヒッチボルトへパイプ先端のクイックヒッチカバーを付け

メインパイプはタングピン & Sプリングでベースプレートに固定して完成です。

注) ALジョイントの部分の+ナベビス頭が上側にくる向きにサイドパイプを付けてください。

## 使用上の注意

**ウェイクボード以外は絶対にトイイングしないでください、破損の原因になります。**

トイイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。

トイイングをしない時は安全のため必ずエアール本体をはずして走行してください。

トイイング中は、複数名乗員し後方(ボーダー等)の安全を確認してご使用ください。

艇体の肉厚が薄い艇は取付の際注意してください艇体にヒビが入る恐れがあります、その際は使用をやめてください。

第三者へエアールの転売または譲る際は必ずこの取扱説明書、注意事項書等と一緒に添付してください。


ファクトリーゼロ

# JL499 LRV



## 完成写真

ウェイクボード以外は絶対にトローイングしないでください！破損の原因になります。  
 その他使用上の注意をご確認ください。

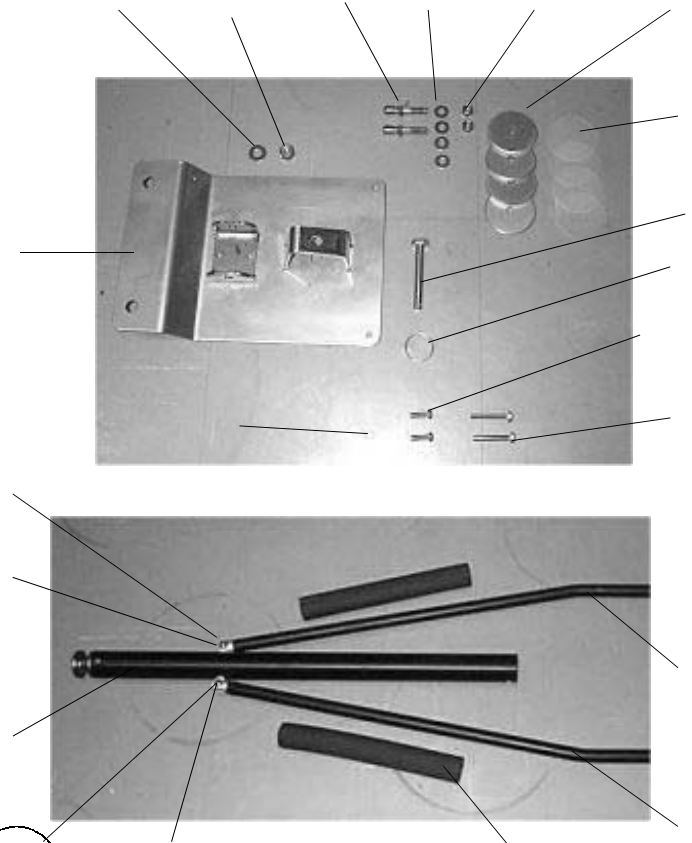

21

後部取手を外します。

**A** シートロック用ジョイントボルトを外します。

**B** ヘッドシート用ジョイントボルトを外します。

ナビスM6-20  
 ナイロンワッシャー  
 純正ナット

六角ボルトM6-40  
 & 純正ナット

左右ヘッドシートロック用  
 ジョイントボルト

ジョイントボルト頭  
 位置4ミリ低く  
 シートの蝶番調整  
 組立手順参照！

**C** ベースプレートを取付ます。

**D**

艇体後部段付部から430ミリ

艇体段付部から下へ65ミリ

ファクトリーゼロ

艇体取付パーツですので使用している間にネジ、ボルト等のゆるみが生じ、そのまま使用しますと艇体にヒビがはいりますので必ず点検し、ゆるんだ際は増し締めをしてください。

艇体の老化によりポール取付部にヒビ損傷等ができる場合がありますあらかじめご了承ください。

このポールではバナナボート、スキーバスケット、PWC等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください。艇体やポールが破損します。

万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。上記についてご不明の点、取付について不安な方はお買い求めの販売店までお問い合わせください。  
(有)ファクトリーゼロ

## AIR POLE シール取扱

横長の「AIR POLE」シールはサイドパイプにラバークッションを通した後に完成写真のようにお貼りください。  
貼った後、1日間は使用しないでください、剥がれやすくなります。



# 取扱上の注意事項

**ご使用前に必ず熟読しお守りください！ 取扱説明書、パーツ表等は大切に保管してください。**



バナナボート、ビスケツ、ジェット等ウェイクボード以外は絶対にトーイングしないでください、破損の原因になります。



艇体側各取付部にガタツキが生じた場合は即座にトーイングを中止しボルト、ナット等の増し締めをしてください、そのまま使用しますと破損の原因になります。



トーイング中は、乗員定員内にて複数名乗員しボーダー等後方の安全を確認してご使用ください。



サイドパイプ式のラパークッションはトーイング中、衝撃等でズレることがありますので必ずパイプ部を握ってください



サイドパイプ式ではトーイング中キックカブラーに触れないよう注意してください、万一カブラーが外れますと艇体が壊れる恐れがあります。

**トーイングをする前に必ずネジ、ボルト類の点検、締め直しをしてください、緩んだまま使用しますと艇体等破損の原因になります。またパイプ取り付け部のピンやカブラーが(半がかりでなく)正しくしっかり装着されているか確認してください。**

**艇体に取付し試走後、必ず各部ネジ、ボルト類を確認をしてください。**

トーイングをしない時は安全のため必ずエアークール本体をはずして走行してください。

ポール脱着後は艇体側各取付凸部にご注意ください。

メインパイプやヒッチポールベース等にジェットランチャー等のランチングフック、ロープ等は絶対にかけないでください。

ケガ等防止のためドライバー、ボーダー等、乗船時は必ずライフジャケット、グローブ&ブーツを着用の上ご使用ください。

プレート式ではメインポールを外している時、絶対にベースに手をかけないでください、曲がる場合があります。

ポールの装着、未装着にかかわらず艇が転倒した際は水が艇内に浸入します、すみやかにメーカー指示通りに艇を復元し帰港してください。

ご使用後は各部真水で洗い、よく拭いてから保管してください。

定期的エアークールの各部が磨耗していないか等を確認して、磨耗していた時はすみやかに部品を交換してください。そのまま使用しますと事故、破損等の原因になります。

万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。

不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。